

## HDmax SOS

### Mode d'emploi / *User manual*



### Ref : 23052011

Cet appareil peut être connecté sur le Réseau Téléphonique Commuté Français et sur les installations privées (PBX) de la Communauté Européenne à l'exception des lignes à courant réduit.

Cet appareil est équipé d'un combiné compatible avec la plupart des appareillages pour les malentendants.

*The handset and the pendant of this product are Hearing Aid Compatible.*



### Henri Depaepe SAS

75-77 rue du Pré Brochet

95110 SANNONIS France

Tel : 33 (0) 1 30 25 81 60

Fax : 33 (0) 1 39 98 61 24

Site Web : [www.depaepe.com](http://www.depaepe.com)

# Sommaire

<b>HDMAX SOS.....</b>	<b>1</b>
<b>CARACTERISTIQUES .....</b>	<b>5</b>
<b>RACCORDEMENT ET INSTALLATION .....</b>	<b>6</b>
INSTALLATION MURALE .....	7
<b>CONFIGURATION AVEC LE MENU .....</b>	<b>8</b>
CONFIGURATION DU TÉLÉPHONE.....	8
ENREGISTREMENT D'UN MÉDAILLON SUR LE HDMAX SOS.....	12
CONFIGURATION D'UN MÉDAILLON .....	13
ENREGISTREMENT DES NUMÉROS D'URGENCE .....	15
MODE SURVEILLANCE .....	15
<b>UTILISATION .....</b>	<b>17</b>
UTILISATION DES TOUCHES DE FONCTIONS .....	17
NUMÉROTATION AVANT DÉCROCHAGE .....	18
MÉMOIRES DIRECTES ET INDIRECTES .....	19
AFFICHAGE DU JOURNAL DES APPELS.....	20
GESTION DU RÉPERTOIRE .....	21
UTILISATION DE L'APPEL D'URGENCE.....	23
UTILISATION DU MODE DE SUPERVISION .....	24
ALLUMER / ETEINDRE LE MÉDAILLON.....	25
MODE DÉGRADÉ SUR ABSENCE D'ALIMENTATION .....	25
INDICATEURS DE DYSFONCTIONNEMENT SUR LA BASE ET LE MÉDAILLON .....	26
RETROUVER LE CODE DE VERROUILLAGE.....	27
<b>PRODUCT FEATURES.....</b>	<b>28</b>
<b>INSTRUCTIONS FOR USE .....</b>	<b>29</b>
PLAN YOUR PRODUCT LOCATION.....	29
SETTING UP .....	29
<b>MENU SETTING.....</b>	<b>29</b>
CALL LOG .....	30
PHONE BOOK .....	30
BS SETTINGS .....	32
PENDT SETUP .....	37
SOS SETTINGS .....	39
ROOM MONITOR – ECI SPECIAL FUNCTION .....	39

REGISTRATION .....	40
<b>OPERATIONS .....</b>	<b>40</b>
HANDS FREE OPERATION & VOLUME CONTROL .....	40
MUTE THE MOUTHPIECE .....	40
CALLER ID – TYPE I & II .....	41
EDIT & COPY INCOMING CALLS TO PHONEBOOK .....	42
AUTO TIMER .....	42
FLASH (R) .....	42
ON-SCREEN DIALING .....	42
NAME MATCHING .....	42
VIEW& DIAL OUT PHONE NUMBERS FROM PHONEBOOK .....	43
REVIEW 20 LAST NUMBERS REDIAL & DIAL OUT .....	43
MEMORY PROGRAMMING, DIAL OUT& DELETE .....	43
MEMORY FULL .....	45
INTERCOM .....	45
CALL TRANSFER .....	45
3 PARTY CONFERENCE CALL .....	46
SOS (EMERGENCY CALLS) OPERATION: SOS .....	46
ROOM MONITOR OPERATION: .....	47
PENDANT POWER ON/OFF OPERATION .....	48
HANSET OF THE BASE UNIT WORKS IN ANALOG LINE WHEN POWER FAILURE ...	48
HOW TO RECALL PIN CODE .....	49
<b>ANNEXE .....</b>	<b>49</b>
COMPOSITION ALPHANUMÉRIQUE AU CLAVIER / KEY MAP .....	49
ARBORESCENCE DU MENU .....	50
MMI / MENU TREE .....	51
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ .....	52
DECLARATION OF CONFORMITY .....	53



Indicateur  
lumineux  
*Lighted LED*



Appel d'urgence  
Appui bref pour lancer  
Appui long pour interrompre  
*SOS key*  
*Short press to start*  
*Long press to cancel*

## Caractéristiques

- Technologie DECT 1.8Ghz pour le médaillon
  - Portée du médaillon 50m en intérieur et 300m en extérieur
  - Autonomie du médaillon 4 heures en mode conversation et 80 heures en mode repos.
  - Autonomie du téléphone 5 heures en conversation sur batteries en absence secteur.
  - La base du téléphone fonctionne en mode dégradé en absence d'alimentation et de batteries.
- 
- Répertoire téléphonique de 80 noms
  - 2 mémoires à accès direct
  - 10 mémoires à accès indirect
  - Annonce vocale des numéros composés
  - Annonce vocale du numéro de l'appelant\*
  - Accès aux services de présentation du nom et/ou du numéro de l'appelant\*
  - Liste des 20 derniers appels émis
  - Liste des 29 derniers appels reçus
  - Interface multi-langage
  - Appel par sélection d'un nom du répertoire ou du journal des appels
  - Sélection de 12 mélodies de sonneries sur le médaillon et la base
  - Volume de sonnerie réglable avec option de désactivation
  - Fonction vibreur sur le médaillon
  - Pré-numérotation / Numérotation mains-libres
  - Mode mains-libres avec volume du haut parleur réglable
  - Volume réglable pour le combiné
  - Touche secret pour désactiver le microphone
  - Flashing programmable 100, 300, 600 ms
  - Verrouillage de la programmation par code PIN
  - 4 médaillons peuvent être enregistrés sur la base
  - Communication entre la base et un médaillon
  - Conférence à trois avec un correspondant extérieur, la base et un médaillon
  - Transfert d'appel sur un médaillon

- Appel d'urgence avec chainage sur numéros enregistrés
- Mode supervision
- Le combiné et le médaillon sont compatibles avec les appareils auditifs des malentendants
- Mode secouru avec accus rechargeables
- Avertisseur de batterie faible sur le médaillon et la base
- Il est possible de brancher un casque sur le médaillon (en option)

\* Dans le cas d'une installation derrière un PABX, si ce PABX est capable de retransmettre le signal d'identification de l'appelant.  
 Sous réserve de disponibilité des services et de souscription à un abonnement pour une ligne téléphonique du réseau public.

## **Raccordement et installation**

Raccorder le cordon spiralé à l'extrémité du combiné et à la prise située sur la gauche de l'appareil.


Raccorder l'adaptateur secteur à l'arrière du téléphone (prise ronde) et au secteur.

Raccorder le cordon de ligne plat à l'arrière du téléphone et brancher l'autre extrémité à la prise murale.

Sur le chargeur du médaillon, raccorder l'adaptateur secteur et mettre en charge le médaillon pendant 12h au minimum avant la première utilisation. Lorsque le médaillon est posé sur son support il est automatiquement mis en marche. Le clignotement du bouton rouge indique que la batterie est en charge, la lumière est fixe quand la batterie est chargée.

Si l'on souhaite assurer la fonctionnalité du téléphone et l'utilisation du médaillon en cas de coupure d'électricité ou si l'adaptateur secteur est débranché, installez 4 accus rechargeables de type AAA/LR03 800mAh Ni-Mh dans le compartiment prévu à cet effet sous le poste (voir figure ci-dessous) en respectant le sens des polarités indiqué sur le couvercle de la trappe à piles.

- ⚠ ATTENTION : Avant toute ouverture de la trappe il faut se déconnecter de la ligne téléphonique pour prévenir l'utilisateur de tout choc électrique. L'ouverture de la trappe ne peut se faire qu'avec l'aide d'un outil.**

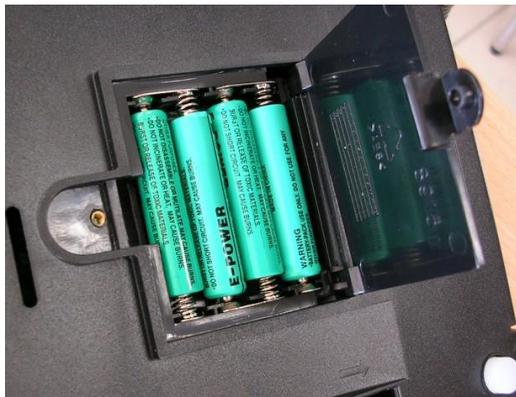


Déverrouillez la trappe à l'aide d'un outil (Ex : Tournevis) et soulevez

*Piles rechargeables  
LR03/AAA 800mAh*

## Installation murale

Le HDmax SOS peut être installé en mural en procédant comme suit :

- a) Retourner le clip situé sur la base à hauteur du crochet commutateur et le remettre en place comme indiqué ci-contre, l'excroissance viendra se loger dans une fente située sur la partie inférieure du combiné pour assurer le bon maintien du combiné en position murale.

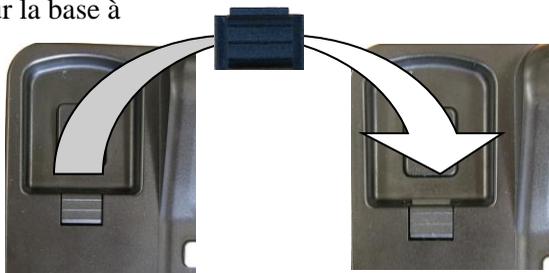

- b) Choisir l'emplacement en veillant à éviter les zones du mur ou de la cloison susceptibles de cacher des tuyaux ou des fils électriques

- c) Percer 2 trous à 10 cm d'intervalle horizontalement et y fixer les vis en laissant dépasser suffisamment les têtes de vis pour qu'elles puissent se loger dans les trous de l'adaptateur mural.
- d) Insérer les pieds amovibles dans les emplacements au bas du téléphone pour assurer une position verticale sur le mur.
- e) Aligner les trous de l'adaptateur mural fixé au socle du poste avec les têtes de vis et faire glisser l'appareil vers le bas jusqu'au blocage sur les têtes de vis. Au besoin régler le bon maintien en vissant ou dévissant légèrement les vis.

## **CONFIGURATION AVEC LE MENU**

### **Configuration du téléphone**

En position raccroché, la touche  permet d'entrer dans le menu du téléphone. Pour configurer les paramètres du téléphone sélectionnez le mode « REGLAGE » à l'aide des touches  ou  et validez avec la touche  pour entrer dans le mode de configuration.

Il vous est alors demandé de rentrer le code de déverrouillage « CODE PIN ? ». Le code par défaut est 0000. Validez le code par la touche .

Un appui long (3 secondes) sur la touche 'R/C' permet de sortir du menu.

Une liste de paramètres est alors disponible :

- Réglage de la sonnerie
- Type de numérotation
- Durée du Flash
- Son sur appui touches
- Choix du langage
- Date et Heure
- Modification du code de verrouillage (Code PIN)
- Annonce vocale des numéros composés

- Annonce vocale du numéro de l'appelant
- Retour aux paramètres par défaut
- Supprimer l'enregistrement d'un médaillon

En cours de modification d'un paramètre la touche 'R/C' permet d'annuler le réglage en cours et de revenir au niveau supérieur du menu.

### **Réglage de la sonnerie**

En mode « REGLAGE » sélectionnez le menu « REG. SONNERIE » à l'aide des touches ▲ ou ▼ et validez avec la touche →.

Les touches ▲ ou ▼ permettent de sélectionner les paramètres de sonnerie pour les appels internes « APPEL INT. » ou externe « APPEL EXT. ». Validez avec la touche →.

Il est possible de sélectionner une mélodie et de définir le volume de sonnerie pour chaque type d'appel. Faire défiler les choix à l'aide des touches ▲ ou ▼ et validez avec la touche →. Un bip sonore confirme l'enregistrement du nouveau paramètre.

### **Type de numérotation**

En mode « REGLAGE » sélectionner le menu « MODE COMPOS.» à l'aide des touches ▲ ou ▼ et validez avec la touche →.

Les touches ▲ ou ▼ permettent de sélectionner une numérotation par fréquences vocales « FREQ. VOCALE » ou par impulsions « IMPULSION ». Validez avec la touche →. Un bip sonore confirme l'enregistrement du nouveau paramètre.

### **Durée du Flash**

La touche 'R/C' permet de transférer un appel vers un autre poste lorsque le Poste HDmax SOS est raccordé derrière un central privé (PABX). Le réglage de la durée du flash permet de s'adapter aux spécifications du PABX. En France, la majorité des installations sont réglées à 300 ms.

En mode « REGLAGE » sélectionnez le menu « DUREE FLASH.» à l'aide des touches ▲ ou ▼ et validez avec la touche →.

Les touches ▲ ou ▼ permettent de sélectionner la durée 100, 300 ou 600 ms. Validez avec la touche →. Un bip sonore confirme l'enregistrement du nouveau paramètre.

### **Son sur appui touches**

Pour activer ou désactiver le signal sonore sur l'appui d'une touche, en mode « REGLAGE » sélectionnez le menu « BIP CLAVIER» à l'aide des touches ▲ ou ▼ et validez avec la touche →.

Les touches ▲ ou ▼ permettent de sélectionner « ARRET » ou « MARCHE » pour activer ou désactiver le signal sonore. Validez avec la touche →. Un bip sonore confirme l'enregistrement du nouveau paramètre.

### **Choix du langage**

Plusieurs langages sont disponibles. Pour changer de langue, sélectionnez le menu « LANGUE » en mode « REGLAGES » et validez avec la touche →. Sélectionnez la langue désirée avec les touches ▲ ou ▼ et validez avec la touche →. Un bip sonore confirme l'enregistrement du nouveau paramètre.

### **Date et Heure**

Pour mettre à jour la date et l'heure affichée sur le téléphone, en mode « REGLAGE » sélectionnez le menu « DATE & HEURE » et validez avec la touche →.

Les deux derniers chiffres de l'année clignotent : 20-- . Sélectionnez

l'année désirée avec les touches ▲ ou ▼ et validez avec la touche →.

Il reste ensuite à mettre à jour la date et l'heure en modifiant les affichages

clignotants avec les touches ▲ ou ▼ et → pour valider. Un bip sonore confirme l'enregistrement de la date et de l'heure sur le dernier paramètre.

Note : La date et l'heure sont automatiquement mis à jour lors de la réception du premier appel si le service affichage de l'appelant est en service sur l'équipement auquel le téléphone est raccordé.

### **Modification du code de verrouillage (Code PIN)**

En mode « REGLAGE » sélectionnez le menu « MODIFIER PIN » à l'aide des touches ▲ ou ▼ et validez avec la touche ⇨.

L'afficheur signal « CODE PIN ? » pour entrer l'ancien code puis validez avec la touche ⇨. L'afficheur invite ensuite à entrer le nouveau code à 4 chiffres puis validez avec la touche ⇨. Répétez le nouveau code puis validez avec la touche ⇨. Un bip sonore confirme le changement de code.

Note : n'oubliez pas de noter ce nouveau code pour pouvoir de nouveau entrer dans les menus de configuration.

### **Annonce vocale des numéros composés**

Pour activer ou désactiver l'annonce vocale lors de l'appui sur une touche, en mode « REGLAGE » sélectionnez le menu « NUM.

VOCALE » à l'aide des touches ▲ ou ▼ et validez avec la touche ⇨.

Les touches ▲ ou ▼ permettent de sélectionner « ARRET » ou « MARCHE » pour activer ou désactiver l'annonce vocale. Validez avec la touche ⇨. Un bip sonore confirme l'enregistrement du nouveau paramètre.

### **Annonce vocale du numéro de l'appelant**

Pour activer ou désactiver l'annonce vocale du numéro de l'appelant, en mode « REGLAGE » sélectionnez le menu « PRES. VOCALE » à l'aide des touches ▲ ou ▼ et validez avec la touche ⇨.

Les touches ▲ ou ▼ permettent de sélectionner « ARRET » ou « MARCHE » pour activer ou désactiver l'annonce vocale. Validez avec la

touche . Un bip sonore confirme l'enregistrement du nouveau paramètre.

### **Retour aux paramètres par défaut**

Cette fonction permet de remettre les réglages du téléphone à la valeur d'origine : Sonnerie, volume, code de verrouillage à 0000 et effacer l'historique des appels. Les mémoires et la liste des contacts ne sont pas affectés par cette réinitialisation des paramètres.

En mode « REGLAGE » sélectionnez le menu « PARAM. ORIGIN » à l'aide des touches  ou  et validez avec la touche . La confirmation se fera par un nouvel appui sur la touche . La touche 'R/C' annule la demande de réinitialisation.

### **Supprimer l'enregistrement d'un médaillon**

Cette fonction permet de supprimer l'enregistrement d'un médaillon sur le poste.

En mode « REGLAGE » sélectionnez le menu « EFFAC. EMETT. » à l'aide des touches  ou  et validez avec la touche .

Avec les touches  ou  sélectionnez ensuite le médaillon à supprimer et validez avec la touche . Un nouvel appui sur la touche  sera nécessaire pour confirmer la suppression.

Le médaillon supprimé se retrouve alors en fonctionnement hors connexion avec la base et émettra un signal sonore de perte de signal.

### **Enregistrement d'un médaillon sur le HDmax SOS**

En position raccroché, la touche  permet d'entrer dans le menu du téléphone. Pour associer un médaillon avec le téléphone sélectionnez le mode « INSCRIPTION » à l'aide des touches  ou  et validez avec la touche  pour entrer dans le mode d'enregistrement. Il vous sera demandé d'entrer le code de verrouillage (Code PIN par défaut 0000) et de

valider avec la touche . L'affichage indique « RECHERCHE » pour informer que la procédure d'enregistrement est en cours.

Appuyer maintenant sur le bouton rouge du médaillon pendant au moins 7 secondes. Au relâchement du bouton, la lumière blanche au dessus du médaillon doit clignoter.

Dès que la procédure d'enregistrement est terminée, le téléphone revient en position de repos et un signal sonore sur le médaillon associé et l'arrêt du clignotement de la lumière blanche confirme l'enregistrement.

Le téléphone attribue à la base un numéro au médaillon en fonction de son enregistrement (exemple « EMETTEUR 1 »).

Il est possible d'enregistrer jusqu'à 4 médaillons sur le HDmax SOS.

## Configuration d'un médaillon

En position raccroché, la touche  permet d'entrer dans le menu du téléphone. Pour configurer un médaillon sélectionnez le mode « REG.

EMETTEUR » à l'aide des touches  ou  et validez avec la touche  pour entrer dans les menus de réglage. Il vous sera demandé d'entrer le code de verrouillage (Code PIN par défaut 0000) et de valider avec la touche .

Sélectionnez ensuite le médaillon que vous désirez configurer à l'aide des touches  ou  et validez avec la touche .

Les options du menu de configuration du médaillon permettent de régler :

- La sonnerie sur appel interne
- La sonnerie sur appel externe
- Le mode vibreur
- Le réglage des volumes audio (haut parleur et écoute)

## Sonnerie sur appel interne

Pour modifier la mélodie ou le niveau de sonnerie pour les appels venant de l'HDmax SOS :

- Sélectionnez « APPEL INT » avec les touches  ou  et validez avec la touche 
- Sélectionnez ensuite « MELODIE » pour choisir une mélodie de sonnerie ou « VOLUME » pour régler le niveau de sonnerie. La

sonnerie peut être coupée en réglant le niveau sur « VOL . ETEINT ».

- Les touches ▲ ou ▼ permettent de choisir le réglage et la touche → valide le choix. Un bip sonore sur le téléphone confirme l'enregistrement des réglages ;

Contrairement au réglage de la sonnerie sur le HDmax SOS, les réglages de la sonnerie sur le médaillon ne sont pas audibles pendant la configuration.

### **Sonnerie sur appel externe**

Pour modifier la mélodie ou le niveau de sonnerie pour les appels externes:

- Sélectionnez « APPEL EXT » avec les touches ▲ ou ▼ et validez avec la touche →
- Le réglage s'effectue alors comme pour la sonnerie sur appel interne (voir ci-dessus).

### **Mode vibreur**

Le réglage du mode vibreur permet d'activer ou de désactiver le vibreur du médaillon.

- Sélectionnez « VIBREUR » avec les touches ▲ ou ▼ et validez avec la touche →
- Sélectionnez ensuite « MARCHÉ » ou « ARRÊT » pour régler le mode vibreur et validez avec la touche →.

### **Le réglage des volumes audio**

Pour modifier les volumes audio du médaillon :

- Sélectionnez « REGLAG. AUDIO » avec les touches ▲ ou ▼ et validez avec la touche →
- Sélectionnez « VOLUME HP » pour régler le volume du haut-parleur du médaillon. A l'aide des touches ▲ ou ▼ sélectionnez le niveau de 1 à 5 et validez avec la touche →. Un bip sur le téléphone confirme l'enregistrement du réglage.

- Sélectionnez « VOL. ECOUTE » pour régler le niveau du volume casque sur le médaillon. A l'aide des touches ▲ ou ▼ sélectionnez le niveau de 1 à 5 et validez avec la touche →. Un bip sur le téléphone confirme l'enregistrement du réglage.

## Enregistrement des numéros d'urgence

Le téléphone HDmax SOS permet d'enregistrer 5 numéros d'urgence (voir le chapitre utilisation des appels d'urgence).

En position raccroché, la touche → permet d'entrer dans le menu du téléphone. Pour enregistrer les numéros d'urgence sélectionnez le mode « REGLER SOS » à l'aide des touches ▲ ou ▼ et validez avec la touche →. Il vous sera demandé d'entrer le code de verrouillage (Code PIN par défaut 0000) et de valider avec la touche →.

Avec les touches ▲ ou ▼ sélectionnez le numéro d'urgence à programmer (de 1 à 5) et validez avec la touche →.

Sur la première ligne au dessus de « NUMERO SOS x » un curseur clignotant vous invite à entrer le numéro qui sera composé en cas d'appel d'urgence. La touche 'R/C' permet d'effacer le dernier chiffre affiché. La touche → permet de valider l'enregistrement du numéro. Un bip sonore confirme l'enregistrement.

**Attention** : si vous appuyez sur la touche 'R/C' alors que la ligne est vide, vous revenez au niveau précédent du menu.

Avec les touches ▲ ou ▼ sélectionnez un nouveau numéro à programmer ou appuyez sur 'R/C' pour revenir au menu précédent.

## Mode surveillance

En position raccroché, la touche → permet d'entrer dans le menu du téléphone. Pour enregistrer les numéros d'urgence sélectionnez le mode « SURVEILLANCE » à l'aide des touches ▲ ou ▼ et validez avec la

touche . Il vous sera demandé d'entrer le code de verrouillage (Code PIN par défaut 0000) et de valider avec la touche .

Pour désactiver la surveillance, avec les touches  ou  sélectionnez le mode « ARRET » et validez avec la touche . Un bip sonore confirme l'enregistrement du nouveau paramètre.

Pour activer la surveillance, avec les touches  ou  sélectionnez le mode « MARCHE » et validez avec la touche . Il vous sera alors demandé d'entrer un code à 4 chiffres qui servira à authentifier le mode de surveillance et validez avec la touche . Un bip sonore confirme l'enregistrement du nouveau paramètre.

Si le mode surveillance a été activé, l'information « SURVEILLANCE » est affiché sur l'écran du téléphone.

*(Pour les fonctionnalités en mode surveillance, voir le chapitre « utilisation du mode de surveillance »).*

# **UTILISATION**

## **Utilisation des touches de fonctions**

### **Mode mains-libres**

La touche  permet de prendre la ligne sans l'utilisation du combiné. Cette touche permet aussi de répondre à un appel. Le volume d'écoute du haut parleur peut être réglé au moyen des touches  ou . Il y a 6 niveaux de réglage.

### **Touche secret / Coupure microphone**

Il est possible de couper le microphone du combiné en appuyant sur la touche «  X ». Un nouvel appui sur cette touche rétablit la communication.

### **Touche « BIS »**

En mode décroché, la touche « BIS » permet de recomposer le dernier numéro émis.

### **Touche (Flashing) / Transfert / Appel interne**

#### **Transfert externe :**

Un bref appui sur la touche 'R/C' permet de transférer un appel vers un autre poste lorsque le HDmax SOS est raccordé derrière un central privé (PABX). Le réglage est accessible par la programmation du poste (Voir rubrique « Paramètres »). En France, la majorité des installations sont réglées à 300 ms. Dans la plupart des autres pays d'Europe, c'est un réglage à 100 ms qu'il faut choisir.

#### **Transfert sur le médaillon :**

- Un appui long (3 secondes) sur la touche 'R/C' durant un appel permet de transférer l'appel vers un médaillon. Si plusieurs médaillons sont enregistrés sur la base, le numéro du médaillon sera demandé.

- Le médaillon appelé sonnera avec la mélodie pour appel interne. Le médaillon peut prendre l'appel en appuyant sur le bouton rouge.
- Le médaillon et le HDmax SOS sont alors en conversation. Pour transférer l'appel sur le médaillon il faut raccrocher le combiné sur le HDmax SOS.

### **Conférence à trois :**

- Un appui long (3 secondes) sur la touche 'R/C' durant un appel permet d'appeler un médaillon. Si plusieurs médaillons sont enregistrés sur la base, le numéro du médaillon sera demandé.
- Le médaillon appelé sonnera avec la mélodie pour appel interne. Le médaillon peut prendre l'appel en appuyant sur le bouton rouge.
- Le médaillon et le HDmax SOS sont alors en conversation. Un appui sur la touche « \* » permet de mettre les trois intervenants en conversation.

### **Appel interne :**

- En position raccroché, un appui long (3 secondes) sur la touche 'R/C' permet d'appeler un médaillon. Si plusieurs médaillons sont enregistrés sur la base, le numéro du médaillon sera demandé.
- Le médaillon appelé sonnera avec la mélodie pour appel interne. Le médaillon peut prendre l'appel en appuyant sur le bouton rouge. Le médaillon et le HDmax SOS sont alors en conversation. La lumière blanche sur le médaillon reste allumée pendant la conversation.
- L'appel peut être interrompu soit par le médaillon soit par le HDmax SOS.

## **Numérotation avant décrochage**

Il est possible de composer et d'éditer le numéro à appeler avant de décrocher. Entrez le numéro à l'aide du clavier, il sera visualisé sur l'écran. Vous pouvez effacer les derniers chiffres composés à l'aide de la touche

'R/C' . Le décrochage du combiné ou l'appui sur la touche  provoquera la composition du numéro affiché.

## **Mémoires directes et indirectes**

Le HDmax SOS est pourvu de deux mémoires directes (Touche M1 et M2) et 10 mémoires indirectes (les touches 0 à 9 du clavier).

### **Programmation des mémoires**

Pour les mémoires M1 et M2 :

- En mode repos entrez le numéro à mémoriser. Vous pouvez effacer les derniers chiffres composés à l'aide de la touche 'R/C'.
- Appuyez pendant 3 secondes sur la touche M1 ou M2 pour enregistrer le numéro. Un signal sonore confirmera l'enregistrement du numéro.

Pour les mémoires indirectes :

- En mode repos entrez le numéro à mémoriser. Vous pouvez effacer les derniers chiffres composés à l'aide de la touche 'R/C'.
- Appuyez pendant 3 secondes sur la touche . L'afficheur indique « TOP NUMBER » pour choisir le numéro de la mémoire.
- Appuyez sur le numéro de la mémoire désirée de 0 à 9. Un signal sonore confirmera l'enregistrement du numéro.

### **Utilisation des mémoires**

Pour les mémoires M1 et M2 :

- En mode repos
  - o Appuyez sur la touche M1 ou M2
  - o Le numéro sera affiché et composé automatiquement en mode mains-libres
- En mode décroché
  - o Appuyez sur la touche M1 ou M2
  - o Le numéro sera affiché et composé automatiquement.

Pour les mémoires indirectes

- En mode repos un appui long (3 secondes) sur un des chiffres « 0 » à « 9 » provoque l'affichage et la composition du numéro associé.

## **Effacement des mémoires**

Pour les mémoires M1 et M2 :

- En mode repos appuyer deux fois sur la touche « # »
- Puis appuyer sur la touche mémoire à effacer (M1 ou M2) pendant au moins 3 secondes
- Un signal sonore confirmera l'effacement de la mémoire.

Pour les mémoires indirectes

- En mode repos appuyer deux fois sur la touche « # »
- Puis appuyer sur la touche  pendant 3 secondes. L'afficheur indique « TOP NUMBER » pour choisir le numéro de la mémoire à effacer.
- Appuyer sur le numéro de la mémoire désirée de 0 à 9. Un signal sonore confirmera l'effacement de la mémoire.

## **Affichage du journal des appels**

Dans la mesure où le service « identification de l'appelant » est activé par l'opérateur et si, dans le cas d'une installation derrière un PABX, ce PABX est capable de retransmettre le signal, le HDmax SOS fait apparaître à l'écran l'heure et la date de l'appel, le numéro du correspondant et son nom (si l'opérateur le transmet ou s'il correspond à une fiche enregistrée dans le répertoire de l'appareil).

Le HDmax SOS mémorise les 29 derniers appels reçus et les 20 derniers appels émis. En mode repos l'afficheur indique le nombre des appels reçus et des appels non répondus : « 02/05 APPEL » signifie que 5 appels reçus sont mémorisés dont 2 non répondus.

Pour consulter le journal des appels appuyez sur la touche  en mode repos et validez le menu « LISTE APPELS » avec la touche .

A l'aide des touches ▲ ou ▼ sélectionnez la liste des appels « RECU » ou « N° APPELES » et validez avec la touche →. Les touches ▲ ou ▼ vous permettent de faire défiler les numéros. L'afficheur indiquera en alternance le numéro appelé ou émis ainsi que la date et l'heure de l'appel. La touche 'R / C' permet de retourner aux menus précédents.

Vous pouvez directement accéder à la liste des appels émis en appuyant sur la touche « BIS » en mode repos.

Si des appels manqués sont signalés la touche ▲ permet de faire défiler les appels reçus non répondus. S'il n'y a pas d'appel manqué affiché, cette touche fera défiler tous les appels reçus.

Pendant le défilement de la liste des appels, en appuyant sur la touche → vous avez accès à un nouveau menu pour :

- Ajouter le numéro au répertoire du HDmax SOS « AJOUT. REPERT » (voir le chapitre gestion du répertoire, modifier un enregistrement)
- Effacer le numéro de la liste « EFFACER ? ». La touche → permet de valider la demande d'effacement puis → pour confirmer ou 'R/C' pour annuler.
- Effacer toute la liste « EFFACER TOUT ». ». La touche → permet de valider la demande d'effacement puis → pour confirmer ou 'R/C' pour annuler.

## Gestion du répertoire

Le HDmax SOS possède un répertoire permettant de mémoriser jusqu'à 80 entrées. Pour chaque entrée il est possible d'enregistrer un nom de 12 caractères maximum et un numéro de 20 chiffres maximum.

Pour entrer dans le menu du répertoire appuyez sur la touche → et sélectionnez le menu « REPERTOIRE » en validant avec la touche →. Il est possible ensuite d'accéder aux fonctions suivantes :

- « LISTE » pour afficher le contenu du répertoire.

Quand un contact est affiché, l'appui sur la touche  ou le décrochage du combiné permet d'appeler le numéro du correspondant.

- « ETAT REPERT.» pour indiquer le nombre d'enregistrement
- « EFFACER TOUT » pour vider le répertoire.

La touche  permet de valider la demande d'effacement puis  pour confirmer ou 'R/C' pour annuler.

- « EFFAC. ENTREE » pour sélectionner l'enregistrement à effacer.

Les touches  ou  permettent de sélectionner l'enregistrement à supprimer. La touche  permet de valider la demande d'effacement puis  pour confirmer ou 'R/C' pour annuler.

- « AJOUT. ENTREE » pour enregistrer un nouveau contact.
- « MODIF. ENTREE » pour modifier un enregistrement.

### **Enregistrement d'un nouveau contact**

- Dans le mode ajout, il vous est proposé d'enregistrer le nom du contact « NOM ? ». Pour entrer un nom utilisez le clavier alphanumérique (voir annexe). Vous pouvez corriger le nom avec la touche 'R/C'. La touche  valide le nom.
- Le curseur est maintenant sur la première ligne pour éditer le numéro du correspondant. La touche 'R/C' permet d'effacer le dernier chiffre. Validez avec la touche .
- Vous choisissez maintenant la sonnerie associée à ce correspondant. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner la sonnerie et validez avec la touche .
- Un bip sonore confirme l'enregistrement du contact.

### **Modification d'un enregistrement**

- Le premier enregistrement est affiché à l'écran.

- Utiliser les touches  ou  pour sélectionner l'enregistrement à modifier. Validez le contact sélectionné avec la touche .
- Vous pouvez rééditer le nom et le numéro et valider avec la touche .
- Modifiez au besoin la mélodie associée et validez avec la touche . Un bip confirme la modification de l'enregistrement.

## Utilisation de l'appel d'urgence

L'appel d'urgence peut être déclenché à partir du téléphone HDmax SOS ou du pendentif. Une fois l'alarme enclenchée le téléphone appellera le premier numéro d'urgence programmé (voir le chapitre enregistrement des numéros d'urgence). Si le premier numéro ne répond pas ou si une tonalité d'occupation est détectée, l'appel sera enchaîné sur le numéro suivant (jusqu'à 5 numéros). En cas d'insuccès pour joindre un des 5 numéros enregistrés, le HDmax SOS renouvellera les appels jusqu'à 15 enchaînements maximum.

- Pour activer l'appel d'urgence à partir du téléphone, appuyez brièvement sur la touche rouge. Le numéro d'urgence appelé s'affichera brièvement à l'écran et une lumière rouge clignotera sur le haut du téléphone. Le HDmax SOS passe automatiquement en mains-libres.
  - Pour activer l'appel d'urgence à partir du médaillon, appuyez brièvement sur le bouton rouge. La lumière sur le haut du médaillon clignotera. Sur le téléphone le numéro d'urgence appelé s'affichera, la lumière rouge au dessus du téléphone clignotera et un signal sonore avertira du déclenchement du signal d'urgence par le médaillon.
- Sur une réponse à l'appel d'urgence, le HDmax SOS répétera une annonce vocale pendant 40 secondes « Bonjour, ceci est un appel d'urgence, appuyez sur 5 pour confirmer ».
  - Le HDmax SOS enchaînera sur l'appel suivant si le chiffre 5 n'a pas été composé. Enchaînement sur les 5 numéros et répétition de 15 fois ces 5 numéros si nécessaire.
  - Durant l'appel d'urgence l'utilisation du HDmax SOS est bloquée.

- Il est possible d'interrompre l'appel d'urgence en appuyant de nouveau 7 secondes sur le bouton rouge **de l'équipement qui a déclenché l'alarme.**
- L'appel d'urgence se terminera dans les cas suivant :
  - Un numéro à répondu et acquitté l'alarme
  - Les 15 boucles de 5 numéros n'ont pas abouti
  - Arrêt de l'alarme par l'émetteur

## Utilisation du mode de supervision

### Mode surveillance

Si le mode surveillance est activé (voir le chapitre configuration du mode surveillance), lors d'un appel extérieur le HDmax SOS émettra une sonnerie puis :

- Si le code d'accès paramétré est 9999, le téléphone entrera automatiquement en mode conférence avec l'appelant et le médaillon numéro 1.
- Si le code d'accès est différent de 9999, une annonce sera émise vers l'appelant pour lui demander d'entrer le code de validation « veuillez composer le code PIN ». Le HDmax SOS entrera automatiquement en mode conférence avec l'appelant et le médaillon numéro 1 si le code est bon. Si aucun code valide n'a été composé dans les 10 secondes l'appel sera rejeté.

Durant l'appel en mode supervision, seules les fonctions de raccrochage et d'appel d'urgence sont possibles.

Si plusieurs médaillons sont déclarés sur une même base seul l'émetteur n° 1 sera mis en mode surveillance.

En mode surveillance si le bouton d'urgence est appuyé sur le HD max SOS, l'appel de supervision est terminé et l'appel d'urgence est activé.

En mode surveillance si le bouton d'urgence est appuyé sur le médaillon, l'appel de supervision sera interrompu sur le médaillon mais restera activé avec le HDmax SOS. Pour activer l'appel d'urgence, il faudra de nouveau

appuyer sur le bouton rouge du médaillon. (Voir la procédure appel d'urgence).

En mode supervision l'appelant peut contrôler certaines fonctions du HDmax SOS :

- Touche 4 pour couper le haut parleur
- Touche 6 pour couper le microphone (action mute)
- Touche 5 pour rétablir le microphone et le haut parleur

Ce control est aussi actif lors d'un appel d'urgence. Le poste appelé dans le cadre d'un appel d'urgence peut utiliser les touches 4, 5 et 6 comme indiqué ci-dessus.

## **Allumer / Eteindre le médaillon**

En sortie d'usine le médaillon est en position OFF (éteint). Pour le mettre en marche appuyez sur le bouton rouge pendant environs 3 secondes jusqu'à entendre un bip sonore. Au relâchement du bouton un signal sonore de confirmation se fera entendre au bout de 3 à 5 secondes.

Pour éteindre le médaillon, appuyez sur le bouton rouge pendant environ 10 secondes jusqu'à entendre le bip sonore.

Le médaillon se mettra automatiquement en position marche lorsqu'il est positionné sur son support de rechargement.

## **Mode dégradé sur absence d'alimentation**

Si le téléphone n'est plus alimenté par le secteur et sans batteries (ou batteries déchargées), le téléphone entre dans un fonctionnement dégradé. Le médaillon n'est plus raccordé au téléphone et seulement le combiné et le clavier peuvent être utilisés.

Si un appel était en cours avec le médaillon durant la coupure de l'alimentation le médaillon est automatiquement mis hors service et

l'utilisateur a 30 secondes pour reprendre l'appel avec le combiné du téléphone.

En cas d'absence d'alimentation le téléphone peut émettre et recevoir des appels avec le combiné. L'affichage est éteint en mode repos et affiche « LINE IN USE » en mode décroché. Les mémoires ne sont plus actives.

## **Indicateurs de dysfonctionnement sur la base et le médaillon**

- Clignotement des indicateurs lumineux et signal sonore sur la base ou le médaillon si la charge de la batterie est faible
- Alarme sonore sur le médaillon en cas de perte de contact avec la base
- Clignotement de l'indicateur lumineux du médaillon en cas d'insuccès de contact de la base sur un appel d'urgence.

## Retrouver le code de verrouillage

Cette procédure permet de retrouver le code de verrouillage si vous l'avez oublié.

**⚠ Cette procédure doit être réalisée avec précaution car une mauvaise manipulation peut rendre le téléphone inopérant.**

- En mode repos appuyer sur la touche . L'afficheur indique « LISTE APPELS ».
- Composer le code « \*1006 » au clavier. L'écran indique « SW VERSION »
- A l'aide de la touche  sélectionner le message « EEPROM SET ».
- Appuyer sur la touche  pour confirmer. L'écran indique alors « B01O01D=0000 ».
- Le deuxième caractère « 0 » clignote
- Appuyer alors sur la touche « 0 » du clavier
- Le troisième caractère « 1 » clignote
- Appuyer longuement sur la touche « 0 » pour faire apparaître la lettre A
- L'afficheur indique alors « B0AO01D=0000 » et le cinquième caractère « 0 » clignote.
- Appuyer maintenant sur les touches « 1 » puis « 2 ». L'écran indique alors « B0AO12D=XXXX » avec XXXX correspondant au code de verrouillage actif. N'oubliez pas de le noter.
- Appuyer maintenant deux fois sur la touche « R/C » pour sortir de la procédure.

## Product Features

- 1.8GHz DECT technology
- Pendant range up to 50m indoor and up to 300m outdoor
- Pendant Talk time :4 hours and Standby time : 80 hours
- The base unit works on analog line in case of power failure
  
- Phonebook : 80 names
- 2 One touch Memories
- 10 Two touch Memories
- Type I & II caller ID
- Caller ID number voice announcement
- Talking keypad
- Outgoing Call / LNR : 20
- Missed Call : 29
- Multi-language
- Ring Tone : 12 melodies
- Ring Tone Volume : Off + 5 levels
- Pendant Vibration
- Speakerphone with 6 levels volume
- Receiver Volume : 5 levels
- Mute Function
- Flashing : 100, 300, 600 ms
- Can page up to 4 pendants
- Internal Call
- 3 way Conference
- Calls-transferable
- Emergency Numbers ( SOS ) : 5 groups
- Room Monitor
- Hearing Aid Compatible Function : Handset of the base & pendant
- Pendant and Base Low battery alarm
- ON/OFF key tone selection
- Out of range tone
- ON/OFF pendant power selection
- Headset (optional)

# Instructions for use

## Plan your product location

It is important that you consider carefully in advance where your product will be situated and make sure that it is:

- On a flat and stable surface
- Within 2 meters of a adapter line and telephone socket
- At least 1 meter away from other electrical appliances to avoid any interference
- Not in a humid or very damp place such as a bathroom.

## Setting up

1. Connect the adapter lead and telephone cable to the back of the base unit. Plug the power adapter into the mains power wall socket and switch on.
2. On the charger, connect the charger power adaptor to the mains power socket and switch on.
3. Place the pendant handset in the charger and charge for a minimum of 12 hours before first use.
4. Plug the telephone line cord into the telephone wall socket.

## Menu Setting

A. In the standby mode, press  key. Under call log or when reviewing the phonebook, you can enter the menu setting without entering a pin code.

B. Base setting/pendant setting/SOS setting/room monitor/registration, require entering “0000” code and then press  key to enter menu setting.

There are seven (7) sub-menus as below:

- 1) CALL LOG
- 2) PHONE BOOK
- 3) BS SETTINGS
- 4) PENDT SETUP
- 5) SOS SETTINGS
- 6) ROOM MONITOR

## 7) REGISTRATION

Press  or  key to select the above section & then press  key again to enter/confirm the selected section. Details of each section are shown in next parts.

## CALL LOG

The first menu is CALL LOG.

There are two sections in this menu, RECEIVED calls and DIALED calls

- Use  or  key to select.
- Press  key to enter received call lists or dialed call lists.
- The LCD will show the last record. If no entries are available in the list the LCD will be shown empty.
- Press  or  key once to view other records.

When the record is shown Press  key to access to:

\*\* **ADD TO PB**: This allows the user to add an entry from the caller list to the phonebook

\*\* **DELETE**: This allows the user to delete the current selected entry from caller list

\*\* **DELETE ALL**: This allows the user to delete all entries in the caller list

Press  or  key to choose among above 3 sections, then press  key to confirm.

At standby state, the LCD will show 01/02 call, 01 indicates missed calls, 02 indicates No. of calls.

\*\*In the on-hook state, review the latest 29 incoming calls memory. In case of missed calls, LCD will display records eg.02/04, 02 indicates amount of missed calls and 04 indicates the total amount.

\*\*If having missed calls, press UP key and LCD displays missed calls, after that it will return to standby mode. Then press UP key again to enter reviewing all missed calls.

## PHONE BOOK

The phonebook allows 80 entries with name and number. Each name has maximum 12 characters and each number has maximum 20 digits.

### LIST:

This function allows the user to review the phonebook list and make a call directly from the phonebook list.

- Press  key.
- Use  or  key to select PHONE BOOK.
- Press  key to enter.
- Then LCD first will show: LIST
- \*\* The function allows the user to review the phone book record lists by using  or  key. If no entries are available in the list the LCD will be shown empty.

### NEW ENTRY:

This function allows the user to add a new entry to the phonebook.

- Press  or  key to select “NEW ENTRY” item.
- \*\* The display shows “NAME?”, enter the name by using the alphanumeric keys.
- \*\* If you make a mistake, quickly press “R/C” key to correct.
- \*\* Press  key to confirm.
- Enter the number and select the melody to be stored & press  key for confirmation, a sound will be heard once the setting succeeds.

**Note:** If the phonebook memory is full and you wish to add one more record, an appropriate message will be presented to the user : “MEM IS FULL”.

### EDIT RECORD:

This function allows the user to modify a stored phonebook record.

- Press  or  key to select “EDIT RECORD” item.
- \*\* Press  key to enter, the first record in the phone book will be displayed.
- \*\* Press  or  to select the designated stored record which you want to change.
- \*\* Press  key to enter for changing.
- \*\* Press  or  or  key to change.

\*\* Once a stored record has been selected, the user will have the option to edit each of the names/number and or change the melody as well.

Press  key to confirm the changes, a sound will be heard once the setting succeeds.

### **DEL RECORD:**

This function allows the user to delete a stored phonebook entry.

- Press  or  key to select “DEL RECORD” item.
- Press  key to enter, and use  or  to select the designated stored record which you want to delete.
- Press  key to delete.
- Press  key to confirm, a sound will be heard once the setting succeeds.

### **DELETE ALL:**

This function allows the user to delete all stored phonebook entries.

- Press  or  key to select “DELETE ALL” item.
- Press  key to delete all entries.
- Press  key to confirm, a sound will be heard once the setting succeeds.

### **MEM STATUS:**

This function allows the user to see how many records are stored in the phone books and the total records available.

- Press  or  key to enter for viewing “MEM Status” item.

\*\* If showing 10/80, that means there are 10 records stored from a total of 80 records available.

## **BS SETTINGS**

The user is able to change the base setting.

- Pressing the  key and use  or  key to select “BS SETTINGS” section.

- Press  key to enter.
- Then you can proceed as below:

### **RING SETUP:**

The user is able to change the base ringing on internal calls and External calls.

There are 12 rings melodies and 6 different volume levels (for Volume 1, 2, 3, 4, 5, off).

- Press  key, then use  or  key to select “RING SETUP” item.
- Press  key to enter.
- Press  or  key to select the INT RING and or EXT RING setup.
- Press  key to confirm.
- Press  or  key to select the MELODY and VOLUME setup.
- After selection, press  key to confirm.
- Press  or  key to select the desired melody, the corresponding melody sound can be heard with the selection.
- If selecting VOLUME, press  key to confirm.
- Press  or  key to select desired ringer volume 1-5, off, if you want to switch off select “OFF”, the corresponding volume sound can be heard.
- Press  key to confirm your selection before exit, a sound will be heard once the setting succeeds.

### **DIAL MODE:**

The user can select the base dial mode.

- Press  key, then use  or  key to select “DIAL MODE” item.
- Press  key to enter.
- Press  or  key to select TONE or PULSE dial mode.
- Press  key to confirm your selection before exit, a sound will be heard once the setting succeeds.

## FLASH TIME:

The user can select the flash time (100ms, 300ms and 600ms).

- Press  key, then use  or  key to select “FLASH TIME” section.
- Press  key to enter.
- Press  or  key to select the 100ms, 300ms and 600ms.
- Press  key to confirm your selection before exit, a sound will be heard once the setting succeeds.

## KEY TONE:

The user can change the Base key tone settings.

When key tone is selected, a beep will be sounded when a key is pressed on the base.

- Press  key, then use  or  key to select “KEY TONE” item.
- Press  key to enter.
- Press  or  key to select the “ON” or “OFF” to enable/disable the sound of the beep respectively.
- Press  key to confirm your selection before exit, a sound will be heard once the setting succeeds.

## LANGUAGE:

The base unit supports total 8 languages.

English, Dutch, French, German, Spanish, Italian, Danish, Swedish.

- Press  key, then use  or  key to select “LANGUAGE” item.
- Press  key to enter. First display is English.
- Press  or  key to select the language.
- Press  key to confirm your selection before exit, a sound will be heard once the setting succeeds. Each language will be displayed in its own native translation.

## DATE & TIME:

The user can set the date and time on the base,

- Press  key and use  or  key to select “DATE & TIME”,
- Press  key to enter.
- The last two digits of the Year will be blinking on LCD showing as “20\_\_”.
- Press  or  key to enter the desired year.
- Press  key to confirm.
- Then DATE & TIME will show on the LCD, enter the desired DATE/TIME by  or  key when they blink on the corresponding position.
- The setting will be saved by pressing  key, a sound will be heard once the setting succeeds.

**Note:** The time and date will be automatically set when the first Caller ID message is received. This function depends on the local Telecom operator supporting the service.

## MODIFY PIN:

This function allows the user to change the pin code (this code is used just for entering MENU section).

The Ex-factory default value will be (0000) 4 digit codes

- Press  key, then use  or  key to select “MODIFY PIN” item.
- Press  key to enter.
- The user will be invited to enter the current pin code.
- Press  key to confirm.
- The user will be invited to enter a new pin code
- Press  key to confirm.
- The user will be invited to repeat the new pin code.
- Press  key to confirm, a sound will be heard once the setting succeeds.

**Note:** once the new password is stored, please remember it. Forgetting it, you would not allow you to enter menu section.

### TALK KEYPAD:

The user can activate the voice talking keypad when a numeric key is pressed.

- Press  key, then use  or  key to select “TALK KEYPAD” item.
- Press  key to enter.
- Press  or  key to select “ON” or “OFF” to enable/disable the voice talking keypad.
- Press  key to confirm your selection before exit, a sound will be heard once the setting succeeds.

### TALK CID:

The user is able to activate voice talking for incoming call number.

- Press  key, then use  or  key to select “TALK CID” item.
- Press  key to enter.
- Press  or  key to select “ON” or “OFF” to enable/disable the voice talking for incoming call number.
- Press  key to confirm your selection before exit, a sound will be heard once the setting succeeds.

### BS DEFAULT:

This function allows the user to restore the base and pendant settings back to the factory default.

- Press  key, then use  or  key to select “BS DEFAULT” item.
- Press  key to enter.
- The user will be invited to press  key to confirm, a sound will be heard once the setting succeeds. Base unit will activate after several seconds with LCD flashing once and then connect the pendant.

**Note:** After ex-factory setting succeeds, room monitor password will be cleared away. Phonebook/One touch memory/Two touch memory and SOS number will all be saved to avoid being erased. The volumes of Ring, microphone and receiver will restore to ex-factory.

## DEL PENDT:

This function allows the user to delete a pendant registration from the base. If the pendant has been deleted, it doesn't work and needs to be registered with the base again.

- Press  key, then use  or  key to select "DEL PENDT" item.
- Press  key to enter.
- Press  or  key will scroll the pendant names list up and down, select the pendant you want to delete.
- Press  key to confirm. The pendant will be deleted from the list of registered pendants on the base, and the pendant will behave according to the out of range condition together with an alert sound.

## PENDT SETUP

The user is able to change the settings of the pendant according to their own individual preferences.

- Press the  key and use  or  key to select "PENDT SETUP" item.
- Press  key to enter.
- The LCD will show the registered pendant. Example: PENDT1.
- Press  key to confirm.
- Then proceed as below:

## INT RING:

The user can change the pendant ringing on internal call.

There are 12 ringer melodies and 6 different volume levels (For volume 1, 2, 3, 4, 5 & OFF).

- Press  key, LCD show "INT RING" item.
- Press  key to enter.
- Press  or  key to select the MELODY and VOLUME setup.
- After selecting MELODY, press  key to enter.
- Press  or  key to select desired melody.

- Press  key to confirm, a sound will be heard once the setting succeeds.
- If selecting VOLUME, press  key to enter.
- Press  or  key to select desired ringer volume 1-5, if you want to switch off, select “OFF”,
- Press  key to confirm, a sound will be heard once the setting succeeds.

Because  key is in the base unit, pendant has no ringer and volume displays.

### **EXT RING:**

Kindly follow the same instructions for internal ring (as above).

Because  key is in the base unit, pendant has no ringer and volume displays.

### **VIBRATING:**

The user is able to set the pendant in the vibrating mode.

When vibrating function is activated, the “INT RING” and “EXT RING” all have vibrating function.

- Press  key, then use  or  key to select “VIBRATING” section.
- Press  key to enter.
- Press  or  key to select the “ON” or “OFF” to enable/disable the vibrating function.
- Press  key to confirm your selection, a sound will be heard once the setting succeeds.

Because  in the base unit, it has no vibrating display.

### **AUDIO SETUP:**

The user can adjust the pendant audio settings.

- Press  key, then use  or  key to select “AUDIO SETUP” item.
- Press  key to enter.

- Press ▲ or ▼ key to select the “SPK VOLUME” or “EAR VOLUME”.
- If selecting “SPK VOLUME”, press → key to enter.
- Press ▲ or ▼ key to select desired volume 1-5.
- Press → key to confirm, a sound will be heard once the setting succeeds.
- If selecting “EAR VOLUME”, press → key to enter.
- Press ▲ or ▼ key to select desired volume 1-5.
- Press → key to confirm, a sound will be heard once the setting succeeds.

## SOS SETTINGS

The user is able to change SOS settings.

- Press → key and use ▲ or ▼ key to select “SOS SETTINGS” item.
- Press → key to enter.
- Press ▲ or ▼ key to select the position where one SOS number must be stored (from “SOS NUMBER 1” to “SOS NUMBER 5”).
- Press → key to confirm.
- Enter the SOS number to be stored by using the alphanumeric keys
- Press → key to confirm, a sound will be heard once the setting succeeds.

If you want to have the detail, you may refer to the SOS operation introductions

## ROOM MONITOR – ECI special function

The user is able to change the base room monitor settings.

- Press → key, then use ▲ or ▼ key to select “ROOM MONITOR” item.
- Press → key to enter.
- Press ▲ or ▼ key to select “ON” or “OFF” to enable/disable the function of the ROOM MONITOR respectively.

- Press  key to confirm your selection, a sound will be heard once the setting succeeds

## **REGISTRATION**

This function allows the user to register a pendant to a specified base.

- Press  key, then use  or  key to select “REGISTRATION” section.
- Press  key to confirm, “SEARCHING” will flash on the display.
- Press the red button on the pendant to be registered to the base for 7seconds, and white light will flash on the top of the pendant during the registration.
- If the base is found, and the pendant is successfully registered, a tone will be sounded, white light on the pendant will stop and the base will turn back to standby mode. The Base assigns a number to the Pendant such as “PENDT 1”.
- If the base isn’t found or the pendant fails to register, “SEARCHING” will keep flashing on the display and white light will keep flashing on the top of the pendant till exit of registration menu.

## **Operations**

### **Hands free operation & volume control**

- Press  key once to obtain a dial tone, dial your number, or to answer a called party, you can begin your conversation without picking up the handset.

During the hands free mode, the user can adjust the hands free volume level by pressing  or  key. There are 6 different volume levels (for Volume 1, 2, 3, 4, 5, 6).

### **Mute the mouthpiece**

During a call (off-hook), press  key once to mute the mouthpiece and the call muted word will be showed on LCD. Press  key again to get back to the talk mode and the call muted will disappear.

## Caller ID – type I & II

Support is provided for DTMF, FSK type I and FSK type II. CID will only be displayed if it is both supported by the network and also if the user has subscribed to the network operator for this service CID is displayed

- During an incoming call.
- When reviewing the “CID BOOK” from the menu options.
- When review the caller list from standby mode.
- On redial options

Unless otherwise stated, for each of the above features, matching the entries to the phonebook is performed.

The unit can store up to 29 records of incoming caller list which can be viewed and dialed out.

For each call, a maximum of 20 digits can be stored for the number and 12 digits for the name (if available).

Each entry will be stored:

If the phonebook name does not match, and the caller name is provided, then the caller name will not be displayed.

If there are no items in the CID list, it will display “EMPTY”.

The following special network names are also handled and displayed as shown below:

INTERNATIONAL – International number

NETWORK OP - Network operator

UNAVAILABLE - the number is not provided

WITHHELD - the called has disabled CID sending

PUBLIC - caller from network public phone

CALLBACK - call is using ring-back service to initiate call when line is free

The CID list is accessed from the MENU or by pressing  key. The date and time of the call will also be displayed by pressing “\*” key if available.

Whilst viewing the CID entry, the user can make a call by press  key or pick up the handset.

On selecting the CID entry (through MENU or by pressing the  key in on-hook stated), the user can add the entry to the phonebook, delete CID entry and he can also delete all CID entries.

## Edit & copy incoming calls to phonebook

The user can store the incoming number to the phone book based on the following procedures:

- Press  key once.
- The LCD will show the last received records.
- Press  or  key to select the designated number.
- Press  key and use  or  key to select “ADD TO PB”.
- Press  key to edit the incoming call.
- The user can delete the character by quickly pressing “R/C” key.
- If there is no change, press  key to confirm & the record will be copied from caller list to phone book.

## Auto timer

The timer is displayed approximately 6 seconds from the instance line is engaged.

## Flash (R)

In off-hook state, Press “R/C” key quickly to flash.

For PABX mode, this key can be used for the internal call transfer.

## On-screen dialing

The unit has on-screen dialing function when you want to enter and edit the number before dialing it out.

The following procedure describes how to use this function:

- In standby mode.
- Enter the number you want to dial. (You can quickly press “R/C” key to correct the number)
- Press  key once or pick up the handle.
- The number dialed out will show on the LCD automatically.

## Name matching

If the CID is name is forwarded by the exchange, the name will be displayed on LCD instead of the name stored in the Phonebook. If the CID

is forwarded without name by the exchange, the name stored in the Phonebook will be displayed.

## View & dial out phone numbers from phonebook

There are 80 phonebook memories; each memory can store 12 characters and 20 digits. Enter on the Menu:

- Press  key. Use  or  and select “PHONEBOOK”
- Then press  key and “LIST” will display. Press  to confirm the entry and the number shown on LCD.
- Press  or  key to select desired number.
- When the searching number is shown on LCD, press  key once or pick up the handset to dial the selected number.

## Review 20 last numbers redial & dial out

The unit can remember the 20 last dialed out numbers.

- Press  key once in the stand-by mode and use  or  key to display last 20 dialed numbers.
- When the wanted phone number is shown, press  key once or pick up the handset to dial the selected number.

## Memory programming, dial out & delete

There are 2 one-touch memories (M1 & M2) and 10 two-touch memories (From key buttons 0-9):

### Memory programming:

\*\* How to store one-touch memory:

- In standby mode:
- Enter the number you wish to store (In case of mistake, quickly press “R/C” key to correct the number)
- Press **M1** for 3 seconds, a sound will be heard once the setting succeeds.
- Same procedure for **M2**

\*\* How to store two-touch memories:

- In standby mode.

- Enter the number you wish to store (In case of mistake, quickly press “R/C” key to correct the number)
- Press  for 3 seconds, “TOP NUMBER \_” is displayed. Enter one of key buttons to be stored such as “0”.
- Enter the key button and a sound will be heard once the setting succeeds.

Note: Two touch memory can be used on among 0~9 key, total 10 two touch memories.

## View & Dial out:

\*\* View **M1 / M2** direct memory & dial out:

- In standby mode:
- Press one touch memory key, such as **M1**.
- The number will show on the display and will be dialed out automatically
  - in the speakerphone mode or pick up the handset:
- Press one touch memory key, such as **M1**
- The number will show on the display and dial out directly.

\*\* View two touch memories & dial out:

- In standby mode:
- Press two touch memories key for 3 seconds, such as “0”.
- The number will show on the display and will be dialed out automatically.

## Delete:

\*\* Delete M1/M2 direct memory:

- In standby mode.
- Press  twice and press **M1** for 3 seconds.
- A sound will be heard once the setting succeeds.
- Same procedure to delete for **M2**

\*\* Delete two touch memories:

- In standby mode.
- Press  twice and press  for 3 seconds, “TOP NUMBER \_” is displayed. Enter one of key buttons you want to delete.
- Enter the key button and a sound will be heard once the setting succeeds.

## Memory full

There are 80 phone book memories.

When all memories have been stored in the phone book and you want to add a new one number, the LCD will show memory full; in this condition the user should delete some numbers which are stored in the phonebook.

## Intercom

The intercom feature is activated by pressing and holding the “R/C” key for 3 seconds:

- In standby mode.
- Press “R/C” key for 3 seconds and the numbers of all registered pendants will show on the display as well as an invitation to enter the pendant number you wish to call.
- The destination pendant will ring with the melody defined for internal call.
- Press the pendant red button to accept the call.
- Once the internal call is connected, the white light will shine on the top of the pendant.
- To end intercom mode, either hang up the base unit or pendant.

## Call transfer

- To transfer the call from the base to the pendant.
- Press “R/C” key for 3 seconds during conversation and you will be invited to insert the pendant number you want the call to be transferred to.
- The destination pendant will ring with the melody defined for internal call.
- Press the pendant red button to accept the call.
- The call will be connected to the pendant. To complete the transfer of the call, you should hang up the base unit.
- The call will transfer back to the base unit in case no answer on the wanted pendant within 1 minute, the base unit can press  key once or pick up the handset to resume the conversation.

### 3 Party conference call

- During a phone call to the base unit.
- Press “R/C” key for 3 seconds during conversation and you will be invited to insert the pendant number you want to be connected to.
- The destination pendant will ring with the melody defined for internal call.
- Press the pendant red button to accept the call.
- Once the pendant accepts the call, press  key in the base to talk all together.

### SOS (Emergency calls) operation: SOS

Emergency SOS button (both on pendant and base unit).

\*\* Press “SOS” button once on the base unit to call the emergency

numbers preset in the menu (Hands free mode in maximum sound level).

- During the emergency call, the SOS numbers will be displayed on the LCD as well as bright visual indication in the base.
  - The unit will announce the voice prompt IN THE LANGUAGE SELECTED (Hello! This is emergency call, please press 5 to confirm) every 8s in 40 seconds.
  - The emergence will end and dial out the next SOS number automatically if no “5” DTMF tone or busy tone is detected within 40 seconds.
  - A total of 5 SOS number calls can be repeated 15 times.
  - During emergency call, phone will be locked.
  - The base unit will end the emergency call in below conditions:
    - \*\*One of SOS number answers to the call.
    - \*\*No answer after 15 attempts of the 5 numbers calls.
    - \*\*The user presses the red button for 7 seconds on the base unit.
  - During emergency call, the base unit will hold every incoming call through call waiting and display the call numbers in base unit (Calling waiting function can be used only based on the register and approval from local telecom service centre), but no sound disturbance on the pendant for the emergency conversation.
- \*\* Press the red button once on the pendant to call emergency numbers preset in the menu, the SOS numbers will be displayed on the LCD as well as lighted LED on the top of the pendant, also loud alarm sound and flash in the base.

Other SOS operations in the pendant are the same as in the base.

## **Room Monitor Operation:**

**A.** When the room monitor function is set “ON” and external line calls in, a ring sound can be heard in the base.

1. When the pin code is “9999”, the call party can pick up the line automatically without a code to monitor the end user in both base and pendant 1, in the hands free mode.
2. When the pin code is any other 4 digits except “9999”, the voice prompt announcement is activated “Please enter the PIN code” and the call party must enter the code.

\*\*After entering the correct code the external call party can monitor the end user in both base and pendant 1, in the hands free mode.

\*\*After entering the wrong code or without entering the code, the unit will end the call and go into off mode after 10 seconds.

3. The end user can use the phone when room monitor set “ON”, but when the external call party monitors the end user, other phone buttons will be locked, only SOS function, off-hook and hands free are still active.

**B.** During ECI function (Emergency Call Interruption):

1. The external call party can control the unit with DTMF tone as below:
  - \*\* mute the microphone– with digit / number 6
  - \*\* Speaker volume off – with digit / number 4
  - \*\* Normal hands free – with digit / number 5(This one is default mode)
2. Only the external call party can end the call; cancellation by end user side can be done only through:
  - 1) pressing SOS button to exit room monitor mode and dial out SOS.
  - 2) Picking up handle to talk under room monitor mode.
  - 3) on-hook or pressing hands free key to exit from room monitor mode.
  - 4) Removing the power line and phone line.
3. When room monitor is activated, press SOS button on the unit:

the SOS number will be dialed out automatically after disconnecting the ECI call. The owner of the SOS number can control the unit by pressing digit/number 4/5/6. The operation is as above first process. When room monitor is activated, if the end user presses the red button from the pendant, the pendant will exit of room monitor, press the red button again it will dial out automatically after disconnecting the ECI call. The owner of the SOS number can control the unit by press digit/number 4/5/6. The operation is as above.

Note: When room monitor is activated, press red key on base or pendant and the owner of the SOS number cannot control the phone by pressing digital number 4/5/6

4. It will make a howling noise if the pendant is within 1 meter away from the base, pressing the red button on the pendant can stop the noise because the pendant has been exited from room monitor, but the base is still in ECI mode. In ECI mode, when external line calls in, pick up handle to receive ECI phone, hang up the handset or press hands free key to terminate ECI function.

## **Pendant power on/off operation**

The pendant power is preset to OFF ex-factory, to switch it ON, just press the red button once

1. To set the pendant (OFF), press the red button for 10 seconds for switching the pendant power off. A sound can be heard.
2. When Pendant is off, a normal one touch press on the SOS red button will power it up and a sound can be heard.

Note: The pendant will be ON automatically when put on the charger.

## **Handset of the base unit works in analog line when power failure**

Only the base unit will work on analog line in case of power failure and no batteries.

1. When the external call party calls the unit, the normal melody sounds, pick up the handset to answer the call.
2. Make a call from the base by picking up the handset, the dialed number will be displayed on the LCD.
3. Mute function is available.

4. In case of power failure, the speaker, pendant, M1/M2 direct memory, SOS function and 0~9 two touch memory on base will stop working.
5. If power fails when talking with the pendant, the pendant will be automatically switched off and it will put on hold by the base for 30 seconds while displaying “LINE IN USE”. You can resume the conversation by picking up the handset within 30 seconds, otherwise external line will automatically disconnect after 30 seconds.

## How to recall pin code

While the base is in Standby mode:

1. Press  button one time, LCD displays “CALL LOG”, then input “\*1006”, LCD displays “SW VERSION”
2. Then press “UP” or “Down” button to select “EEPROM SET”
3. Then press  button to confirm, LCD displays “B01 O 01D=0000”
4. Then input digit button “0”, then press “0” again for a little long time. LCD displays “A”, then input “1” and “2”, LCD displays “B0A O 12D=XXXX”

(XXXX stands for the pin code you have stored, but forgot to remember).

## Annexe

### Composition alphanumérique au clavier / Key Map

Touche	1 <sup>er</sup> appui	2 <sup>ème</sup>	3 <sup>ème</sup>	4 <sup>ème</sup>	5 <sup>ème</sup>	6 <sup>ème</sup>	7 <sup>ème</sup>	8 <sup>ème</sup>	9 <sup>ème</sup>	10 <sup>ème</sup>	11 <sup>ème</sup>	12 <sup>ème</sup>	13 <sup>ème</sup>	14 <sup>ème</sup>
1	1	°	,	?	¿	¡	!	'	”	(	)	:	;	_
2	A	B	C	2	à	á	â	ã	ä	å	Æ	Ç		
3	D	E	F	3	è	é	ê	ë						
4	G	H	I	4	ì	í	î	ï						
5	J	K	L	5										
6	M	N	O	6	ñ	ò	ó	ô	õ	ö				
7	P	Q	R	S	7									
8	T	U	V	8	ù	ú	û	ü						
9	W	X	Y	Z	9									
0		0	+	-	/	@	*	#	=	/	\	[	]	
#	#													

# Arborescence du menu

## MENU

### LISTE APPELS

RECU  
N° APPELES

### REPERTOIRE

LISTE  
AJOUT. ENTREE  
MODIF. ENTREE  
EFFAC. ENTREE  
EFFACER TOUT  
ETAT REPERT.

### REGLAGES

REG. SONNERIE  
    APPEL INT.       >> MELODIE / VOLUME  
    APPEL EXT.      >> MELODIE / VOLUME  
MODE COMPOS.  
    FREQ. VOCALE / IMPULSION  
DUREE FLASH  
    100/300/600  
BIP CLAVIER  
    ARRET/MARCHE  
LANGUE  
    FRANÇAIS/DEUTCH/ESPANOL/ITALIANO/  
DATE&HEURE  
MODIFIER PIN  
NUM. VOCALE  
    ARRET/MARCHE  
PRES. VOCALE  
    ARRET/MARCHE  
PARAM. ORIGIN  
EFFAC. EMETT.

### REG . EMETTEUR

EMETTEUR x  
    APPEL INT.       >>       MELODIE     /   VOLUME  
    APPEL EXT.      >>       MELODIE     /   VOLUME  
    VIBREUR         >>       ARRET        /   MARCHE  
REGLAG. AUDIO      >>       VOLUME HP   /   VOL. ECOUTE

### REGLER SOS

NUMERO SOS (1 à 5)

### SURVEILLANCE

MARCHE / ARRET

### INSCRIPTION

# MMI / Menu Tree

## MENU

### CALL LOG

- RECEIVED
- DIALED

### PHONE BOOK

- LIST
- NEW ENTRY
- EDIT RECORD
- DELETE ALL
- MEM STATUS

### BS SETTINGS

- RING SETUP
  - INT RING >> MELODY / VOLUME
  - EXT RING >> MELODY / VOLUME
- DIAL MODE
  - TONE / PULSE
- FLASH TIME
  - 100/300/600
- KEY TONE
  - ON / OFF
- LANGUAGE
  - ENGLISH/FRANÇAIS/DEUTCH/ESPANOL/ITALIANO/
- DATE&TIME
- MODIFY PIN
- TALK KEYPAD
  - ON / OFF
- TALK CID
  - ON / OFF
- BS DEFAULT
- DEL PENDT

### PENDT SETUP

- PENDT x
  - INT RING >> MELODY / VOLUME
  - EXT RING >> MELODY / VOLUME
  - VIBRATING >> ON / OFF
  - AUDIO SETUP >> SPK VOLLUME / EAR VOLUME

### SOS SETTINGS

- SOS NUMBER (1 to 5)

### ROOM MONITOR

- ON / OFF

### REGISTRATION

## Déclaration de conformité

Nom : **Henri Depaepe SAS**

Siège social :

Téléphone : 33 (0) 1 30 25 81 60

Adresse : 75-77 rue du Pré Brochet

Télécopie : 33 (0) 1 39 98 61 24

Localité : SANNOIS

Code postal : 95110

Identification du produit :

- Nature : Terminal de Télécommunications
- Type : Poste téléphonique - DECT
- Référence commerciale : HDmax SOS
- Autres informations : Mémoires et amplification du combiné

Déclare sous son entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables et en particulier celles de la directive 1999/5/CE) suivantes :

Article 3.1 a : (Protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur)

.....EN 60950-1:2006 et A11 :2009 et A1 :2010

Article 3.1 b : (Exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)

.....EN 301 489-6 V1.3.1 et EN 301 489-1 V1.8.1.

.....EN 301 406 V2.1.1

Article 3.3 : (Raccordement au réseau public compatibilité électrique et acoustique)

..... TBR 37 (21) et TBR 38

Procédure suivie (Annexes) : II et IV

Ce produit est conforme à la :



- Directive Européenne 2002/95/CE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. (RoHS)



- Directive Européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. (WEEE). Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être jeté en fin de vie comme un déchet ménager afin de préserver l'environnement et la santé humaine.



Adressez-vous à votre fournisseur, aux autorités locales ou à notre service commercial pour le déposer dans un point de collecte prévu à cet effet.

Fabriqué en Chine

## Declaration of conformity

Name : **Henri Depaepe SAS**

Head office : Phone : 33 (0) 1 30 25 81 60

Address : 75-77 rue du Pré Brochet Fax : 33 (0) 1 39 98 61 24

Locality : SANNOIS Postal code: 95110

Product identification:

- Family : Telecommunications Terminal Equipment
- Type : DECT Telephone set
- Model : HD Max SOS
- Other information : memories and handset amplify

We, Henri Depaepe SAS, hereby declare that this product is in conformity with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity, as well as the harmonised standards :

For health and safety :

..... EN 60950 -1 : 2006

For electromagnetic compatibility :

..... EN 55022 : 2006 +A1 : 2007 Class B

..... EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003

For public communications network connection :

..... TBR 37 (21) and TBR 38

## Made in China

This product complies with :



- European Directive 2002/95/EC on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. (RoHS).



- European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment. (WEEE). This marking indicates this product should not be disposed of with other household wastes at the end of its working life to prevent possible harm to the environment or human health.

Please contact your supplier, your local government office or our commercial department to dispose of it in an approved recycling centre.